


IsoPipe® nerezové zákryty na fasádu

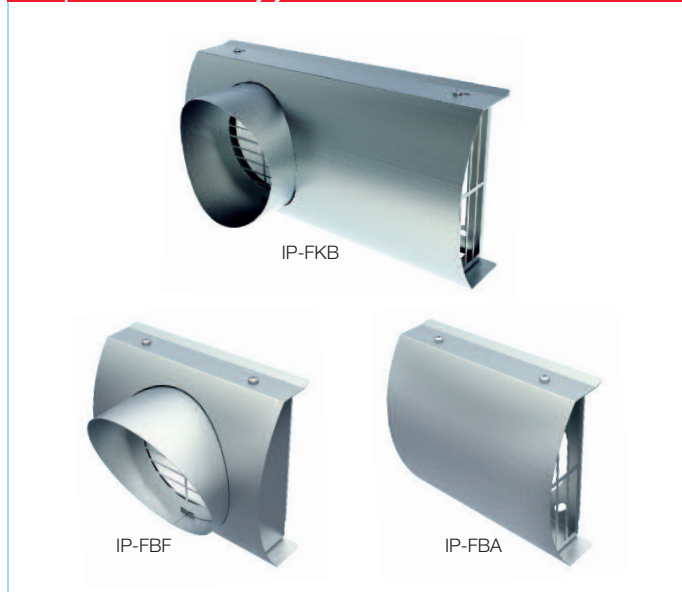

IsoPipe® fasádne zákryty z nerezovej ocele pre pripojenie nasávacích a výfukových potrubí.

Vlastnosti

Všetky IsoPipe® fasádne zákryty sú vyhotovené z veľmi kvalitnej nerezovej ocele.

Alternatívne sú k dispozícii s povrchovou úpravou transparentným lakom (typy B) pre použitie v prostredí a podmienkach so silným znečistením vzduchu príp. vysokou koncentráciou soli vo vzduchu (primorská oblasť).

Použitie a montáž

Fasádna kombimriežka IP-FKB

Pre kompaktnú inštaláciu nasávacích a výfukových IsoPipe® potrubí s ukončením jedným prvkom na fasáde. Má univerzálne využitie pre horizontálnu ako aj vertikálnu montáž. Výfuk je možný vpravo, vľavo alebo hore.


Nerezový zákryt výfukového otvoru IP-FBF

Navrhnutý pre IsoPipe® systém potrubia. Horizontálna montáž. Výfuk vzduchu je smerovaný priamo horizontálne cez potrubný nástavec.

Nerezový zákryt sacieho otvoru IP-FBA

Navrhnutý pre IsoPipe® systém potrubia. Horizontálna montáž. Nasávanie vzduchu prebieha po oboch stranách zboka.


IP-FKB



IsoPipe®	Ø 125 mm					Ø 160 mm					Ø 180 mm				
Fasádna kombimriežka	Typ	Obj.č.				Typ	Obj.č.				Typ	Obj.č.			
– nerezová	IP-FKB 125	2689				IP-FKB 160	2694				IP-FKB 180	2695			
	Rozmery mm A Ø B C D E		420	157	200 100 170	Rozmery mm A Ø B C D E		480	192	240 118 210	Rozmery mm A Ø B C D E		520	212	290 150 230
– nerezová s povrchovou úpravou lakom	IP-FKB 125 B	2661				IP-FKB 160 B	2662				IP-FKB 180 B	2663			
	Rozmery mm A Ø B C D E		420	157	200 100 170	Rozmery mm A Ø B C D E		480	192	240 118 210	Rozmery mm A Ø B C D E		520	212	290 150 230


Výfuk vzduchu voľiteľne vpravo alebo vľavo príp. aj vertikálne hore.

IP-FBF



IsoPipe®	Ø 125 mm					Ø 160 mm					Ø 180 mm				
Fasádny zákryt	Typ	Obj.č.				Typ	Obj.č.				Typ	Obj.č.			
– nerezový, pre výfuk	IP-FBF 125	3126				IP-FBF 160	3128				IP-FBF 180	3131			
	Rozmery v mm A Ø B C D		230	157	200 78	Rozmery v mm A Ø B C D		265	192	240 97	Rozmery v mm A Ø B C D		285	212	260 126
– nerezový, pre výfuk s povrchovou úpravou lakom	IP-FBF 125 B	2901				IP-FBF 160 B	2902				IP-FBF 180 B	2903			
	Rozmery v mm A Ø B C D		230	157	200 78	Rozmery v mm A Ø B C D		265	192	240 97	Rozmery v mm A Ø B C D		285	212	260 126

IP-FBA



IsoPipe®	Ø 125 mm					Ø 160 mm					Ø 180 mm				
Fasádny zákryt	Typ	Obj.č.				Typ	Obj.č.				Typ	Obj.č.			
– nerezový, pre nasávanie	IP-FBA 125	3125				IP-FBA 160	3127				IP-FBA 180	3130			
	Rozmery v mm A C D		230	200	78	Rozmery v mm A C D		265	240	97	Rozmery v mm A C D		285	260	126
– nerezový, pre nasávanie s povrchovou úpravou lakom	IP-FBA 125 B	2664				IP-FBA 160 B	2665				IP-FBA 180 B	2666			
	Rozmery v mm A C D		230	200	78	Rozmery v mm A C D		265	240	97	Rozmery v mm A C D		285	260	126

Montáž

Typy IP-FKB sú použiteľné univerzálne pre horizontálnu ako aj vertikálnu montáž. Výfuk vzduchu sa môže nachádzať vpravo, vľavo alebo hore. Obrázok vedľa prezentuje horizontálnu montáž na fasáde.

Typy IP-FBF a IP-FBA sú určené len pre horizontálnu montáž.

